



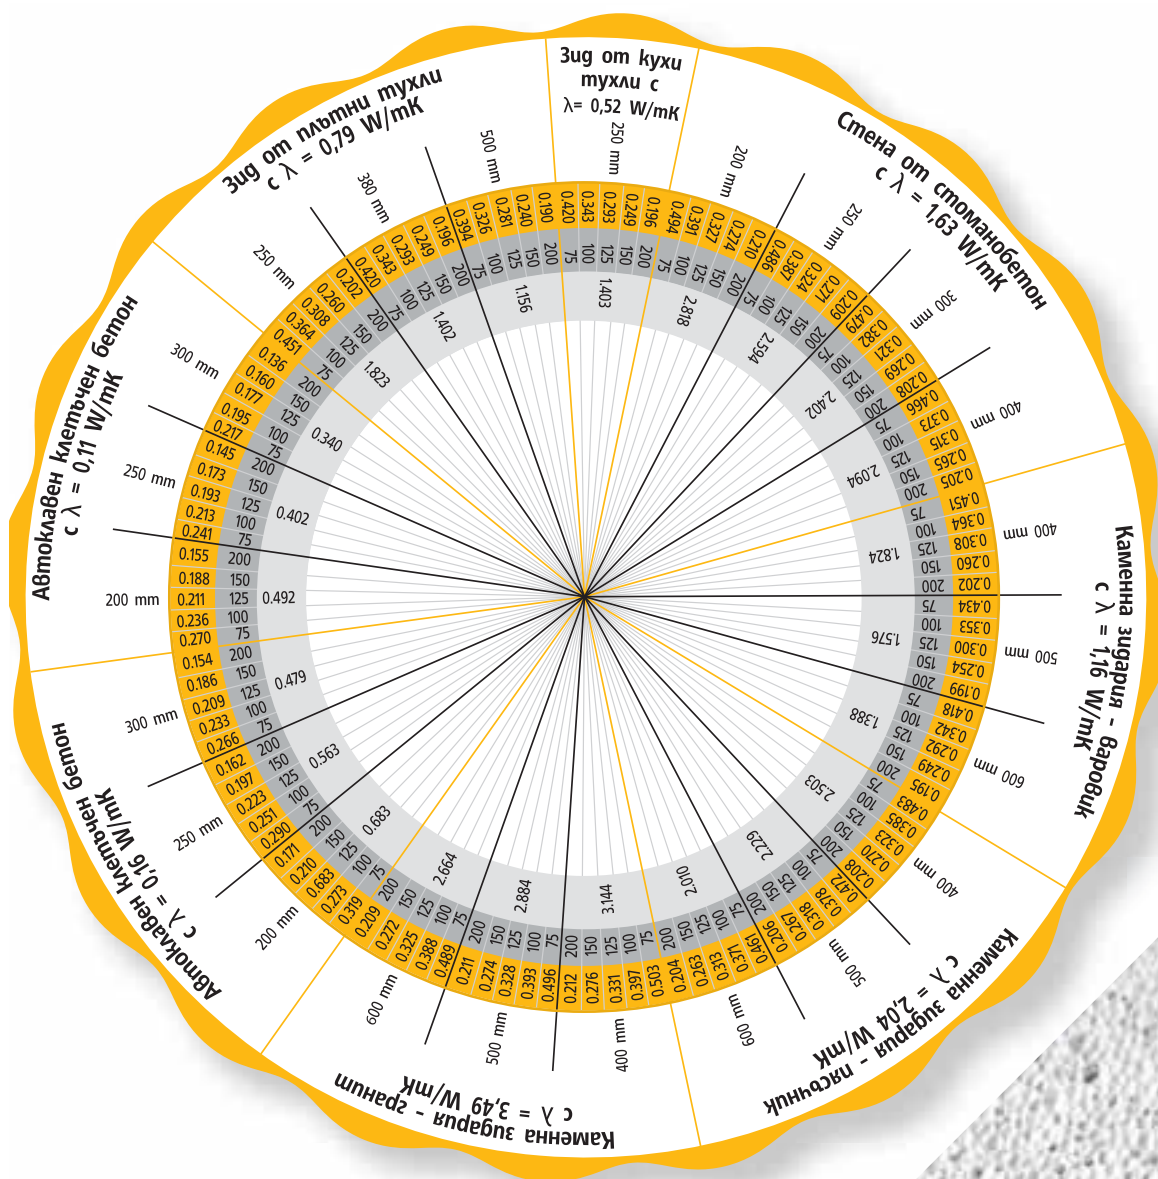

# Кръгът **YTONG Multipor** — бърз поглед върху ефективната топлоизолация



- Всички стени са с предвидена вароциментова мазилка отвътре и отвън, а при каменната зидария е само отвътре.
- Изчисленията са направени при следните условия: 23 °C и 50 % влажност на вътрешния въздух.

-  **U** - коефициент на топлопреминаване на стената преди изолирането във W/m²K.
-  Дебелина на изолацията **YTONG Multipor** в mm.
-  **U** - коефициент на топлопреминаване на стената след изолирането във W/m²K.